Produktbeschreibung
Glasfasergitter für Asphalt 100/100 kN/m mit Bitumenbeschichtung

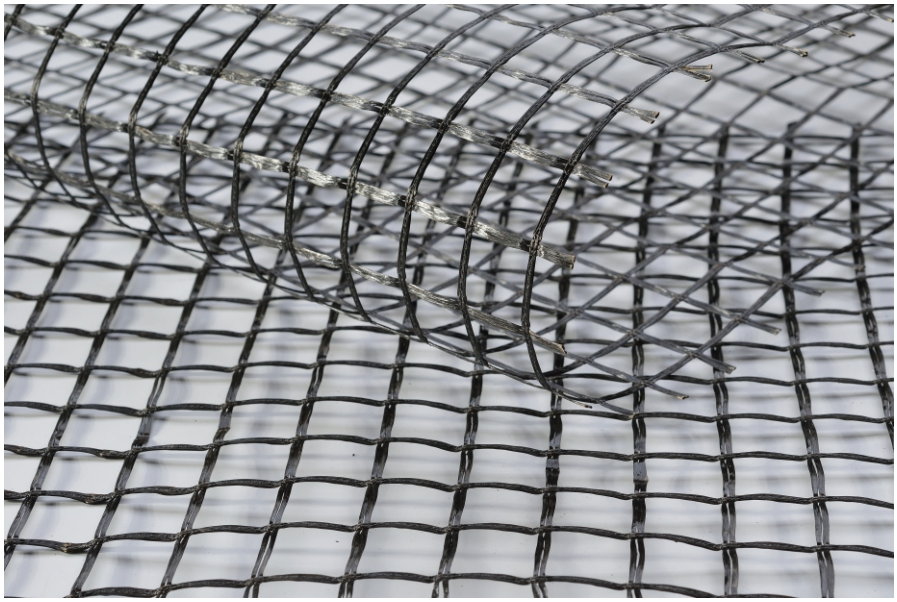

Art des Produktes	dehnsteifes, kriecharmes, formstabiles, flexibles Geogitter ohne Konstruktionsdehnung mit hoher Festigkeit der Kreuzungspunkte
Angaben zum verwendeten Rohstoff Massenanteile - *Kette* - *Schuß* Art der Schutzschicht Faserart - *Kette* - *Schuß*	 Glasroving Glasroving Bitumen Multifilament Multifilament
Farbe	schwarz
Umweltbelastung	unbedenklich
Produktkennwerte	s. Datenblatt

INCOTELOGY GmbH
Sachsstrasse 18, DE-50259 Pulheim
Tel.: +49 2234 9882370

E-mail: info@incotelogy.com
Homepage: www.incotelogy.de
Online-Shop: www.ixperial.net

Geschäftsführer Georg Kirchgessner
Amtsgericht Köln HRB 79863
DUNS-Nr. 312946617

Produktbeschreibung
Glasfasergitter für Asphalt 100/100 kN/m mit Bitumenbeschichtung

1	Flächengewicht *DIN EN ISO 9864*	g/m²	≈ 440
2	Zugfestigkeit *DIN EN ISO 10319* MD CMD	kN/m	≥ 100 ≥ 100
3	Dehnung bei Nennkraft *DIN EN ISO 10319* MD CMD	%	≤ 3,5 ≤ 3,5
4	Zugkraft bei 2% Dehnung *DIN EN ISO 10319* MD CMD	kN/m	≥ 80 ≥ 80
5	Maschenweite	mm	auf Kundenwunsch
6	Standardrollenabmessungen (Breite x Länge)*	m x m	5,00 x 100

*Andere Breiten und Rollenlängen auf Anfrage

INCOTELOGY GmbH
Sachsstrasse 18, DE-50259 Pulheim
Tel.: +49 2234 9882370

E-mail: info@incotelogy.com
Homepage: www.incotelogy.de
Online-Shop: www.ixperial.net

Geschäftsführer Georg Kirchgessner
Amtsgericht Köln HRB 79863
DUNS-Nr. 312946617